

**MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Электронный дверной замок Protego**



## **СОДЕРЖАНИЕ**

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. Об устройстве .....</b>                                | <b>3</b> |
| <b>2. Настройка .....</b>                                    | <b>3</b> |
| <b>3. Установка приемного модуля .....</b>                   | <b>3</b> |
| <b>4. Схема подключения .....</b>                            | <b>4</b> |
| <b>5. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b> | <b>4</b> |
| Товар надлежащего качества .....                             | 6        |
| Товар ненадлежащего качества .....                           | 6        |

## 1. Об устройстве


|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Материал корпуса            | Железо           |
| Сердечник замка             | Медный           |
| Рабочее напряжение          | DC12V/90 mA      |
| Расстояние считывания карты | 0-1 см           |
| Питание                     | от 12 В          |
| Рабочий диапазон            | -40 -70 °C       |
| Размеры замка               | 130 x 98 x 35 мм |

1. Устройство имеет сигнализацию;
2. Совместимость со всеми системами внутренней связи;
3. Автоматически блокируется после закрытия.

## 2. Настройка


1. (Программный пароль 9999 (Открытый пароль) (\* Клавиатура Выход | 0);
2. Измените пароль 9999# 0# Новый пароль # Новый пароль (4-6 бит любого числа);
3. Измените пароль для открытия двери \* 9999#92;
4. Добавьте карту управления 9999 #80. Карта управления может быть использована только для замены, ее нельзя удалить;
5. Добавьте карту пользователя 9999 #1 #;
6. Примечание: карта управления может открыть дверь после трех последовательных считываний;
7. Быстрое удаление 9999 #4 #;
8. Удаление кода 9999 #5 #;
9. Удалить все карты 9999 # 90#;
10. Откройте замок дистанционного управления 9999#3(01-20) # (можно добавить непосредственно к пульту дистанционного управления);
11. 9999 #7 вход с помощью двухбитного самокодирования;
12. Удалить все 9999 #91 #91#;
13. Защита от взлома Открытие 85 #0000-254# (000 # или 0# Закрытие) (001-254 секунды) #;
14. Разблокировка 76 # (75 # разблокировка);
15. Блокировка индукции Холла, 60 # 000 # или 0 # 0,5 секунды (001-254 секунды).

## 3. Установка приемного модуля

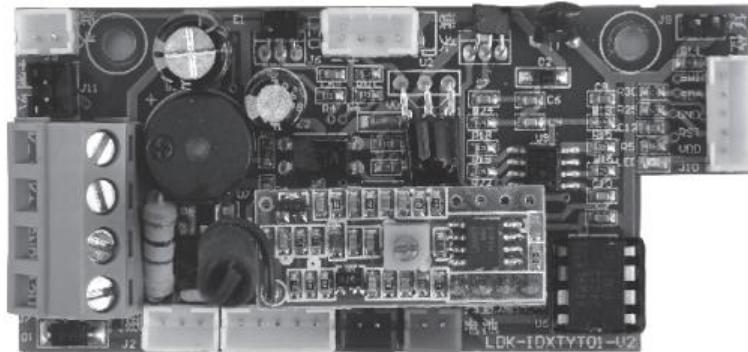

Функция карты блокировки дистанционного управления: одновременно нажмите и удерживайте А и С, начнется тиканье. Три секунды спустя раздастся звуковой сигнал, отпустите после двух звуков.  
Функция карты блокировки: Нажмите и удерживайте В одновременно. D, раздастся щелчок.

#### 4. Схема подключения

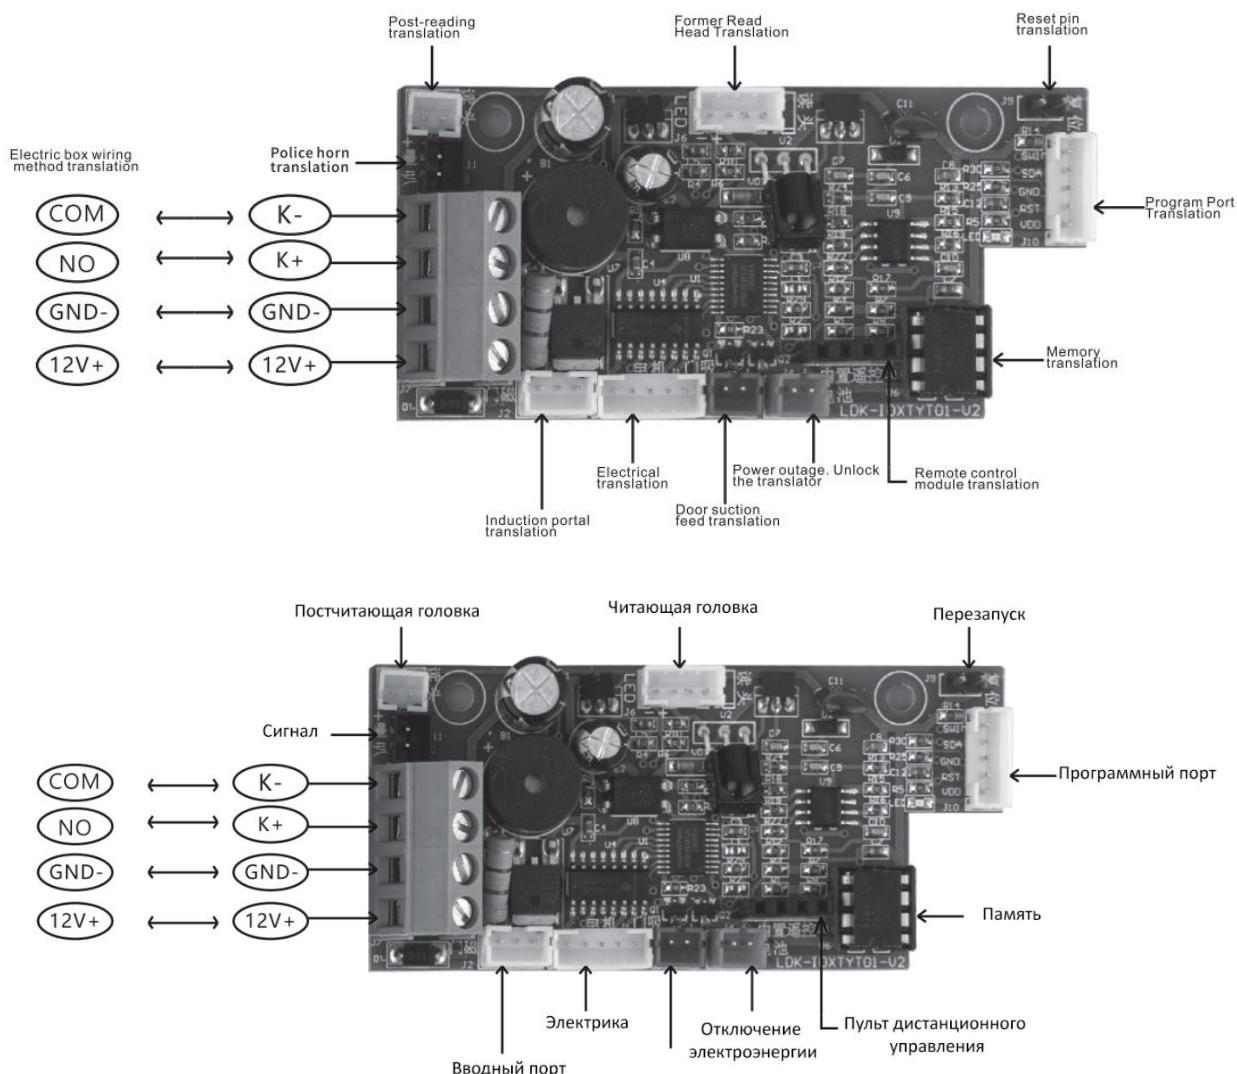

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары бытового назначения** (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

**Сервисный Центр**

Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**